




Nylofor® 2D Super

Schwere Doppelstabmatten

Das Nylofor 2D Super System besteht aus geschweißten Gittermatten mit besonders schweren Doppelstäben für eine hohe Stabilität.

Detailansicht

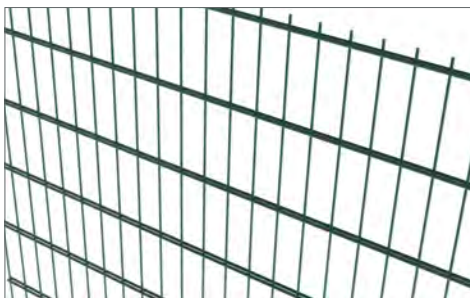

SYSTEMVORTEILE

Sehr stabil

Hohe Stabilität dank geschweißten Drähten in Kombination mit doppelten Querstäben.

Hohes Maß an Sicherheit

Aufgrund ihrer kleinen Maschung und schweren Drähte werden Nylofor 2D Super Gittermatten vor allem für Applikationen mit hohem Sicherheitsbedarf empfohlen.

Langlebig

Das Betafence-Beschichtungsverfahren garantiert eine lange Lebensdauer. Im Anschluss an die Verzinkung werden die Gittermatten mit einer Haftsicht vorbehandelt, um eine perfekte Haftung der finalen Polyesterbeschichtung zu gewährleisten.

Komplettes System

Das System besteht aus Gittermatten mit verschiedenen Maschenweiten und in verschiedenen Höhen sowie Pfosten mit angepassten Befestigungssystemen. Komplettiert wird es durch ein breites Sortiment an Toren. Ein breites Sortiment an Standardfarben ist ebenfalls erhältlich.

Sicherheitsniveau



Anwendungen



Funktionen

Pfosten und Befestigungssysteme

Kombinierbar mit verschiedenen Pfostensystemen:



Quadratpfosten

Die geschweißten Rohrpfosten (60 x 60 mm, 80 x 60 mm) haben Löcher zur Befestigung der Matten auf der Vorderseite und werden mit einer Plastikkappe abgedeckt.



Bekafix

Die Gittermatte wird seitlich am Pfosten mittels spezieller Klemmen aus Polyamid oder Metall angebracht. Die geschweißten, H-förmigen Pfosten (70 x 44 mm) werden mit einer Plastikkappe abgedeckt.



Bekafix Super

Für Anwendungen mit mittleren bis hohen Sicherheitsanforderungen empfohlen. Seitliche Anbringung der Matten mit speziellen Sicherheitsclips und Schrauben. Geschweißte, H-förmige Pfosten (100 x 54 mm) mit Lochungen für die Befestigung.



D-LOX

Die Gittermatten werden an der Vorderseite des Pfostens montiert.



O-LOX

Die Gittermatten werden an der Vorderseite des Pfostens montiert. Zur Befestigung sind 3 Methoden möglich: Abdeckleiste, Befestigungsplättchen oder Schmetterlingshalter

Gittermatten

Die Gittermatten haben eine Breite von 2500 mm und sind in Höhen von 630 bis 2430 mm erhältlich.

Typ	Drahtdurchmesser		Maschung
	Horizontal	Vertikal	mm
Nylofor 2D Super	2 x 8 mm	6 mm	200 x 50

Tore

Das Nylofor 2D Super/2D Super XL System kann mit 1- oder 2-flügeligen Flügeltoren sowie Schiebetoren komplettiert werden.

Beschichtungsverfahren

Gittermatten aus verzinkten Drähten. Mittels Haftschrift wird eine perfekte Haftung der Polyesterschicht (min. 100 micron) gewährleistet.

Farben

Nylofor 2D Super ist in Grün RAL 6005, Anthrazit RAL 7016, Schwarz RAL 9005 und Grün RAL 6009 erhältlich.

Nylofor 2D Super XL ist in Grün RAL 6005 erhältlich.
Weitere RAL Farben auf Anfrage.

LIEFERPROGRAMM NYLOFOR 2D SUPER

Zaunhöhe - mm	Abmessung Gittermatten
	NYLOFOR 2D SUPER
630	2500 x 630
830	2500 x 830
1030	2500 x 1030
1230	2500 x 1230
1430	2500 x 1430
1630	2500 x 1630
1830	2500 x 1830
2030	2500 x 2030
2230	2500 x 2230
2430	2500 x 2430

